

Natynkowe kasety wezwań serii KZG

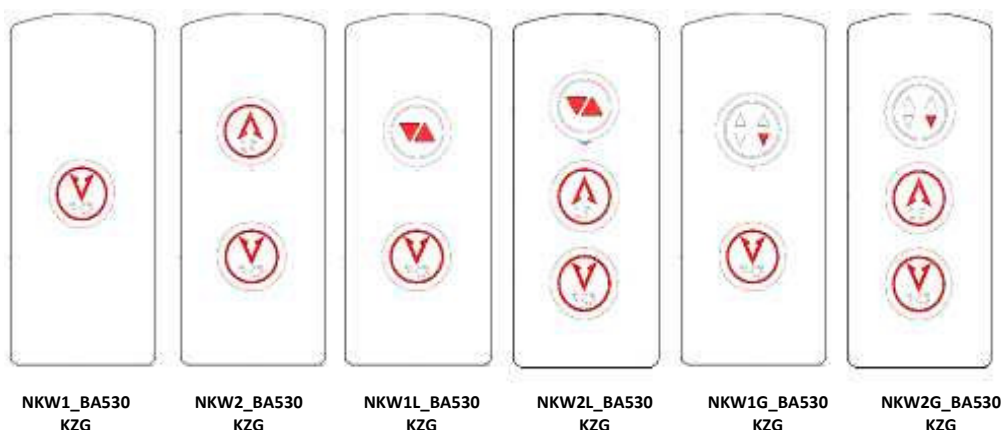


Kaseta zawiera następujące elementy:

Pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej, szlifowanej o grubości 1,5mm z logo klienta wykonanym metodą elektroerozji; przycisku (ów) i strzałek sygnalizacji wraz z wiązką podłączeniową prefabrykowaną; elementy montażowe

Nazwa	Kod
Kaseta wezwań z 1 przyciskiem	NKW1_BA530_KZG
Kaseta wezwań z 2 przyciskami	NKW2_BA530_KZG
Kaseta wezwań z 1 przyciskiem i strzałkami kierunku jazdy SIMPLEX	NKW1L_BA530_KZG
Kaseta wezwań z 2 przyciskami i strzałkami kierunku jazdy SIMPLEX	NKW2L_BA530_KZG
Kaseta wezwań z 1 przyciskiem i strzałkami kierunku jazdy DUPLEX	NKW1G_BA530_KZG
Kaseta wezwań z 2 przyciskami i strzałkami kierunku jazdy DUPLEX	NKW2G_BA530_KZG

- **Napięcie maksymalne zasilające (sterujące) 30VDC**
- **Pobór prądu podświetlenia przycisku (przy 24VDC) - 10mA**
- **Dokładne informacje techniczne znajdują się katalogu technicznym kaset wezwań.**


 NKW1_BA530
KZG

 NKW2_BA530
KZG

 NKW1L_BA530
KZG

 NKW2L_BA530
KZG

 NKW1G_BA530
KZG

 NKW2G_BA530
KZG