


## Podtynkowe kasety sygnalizacji dojazdu i położenia

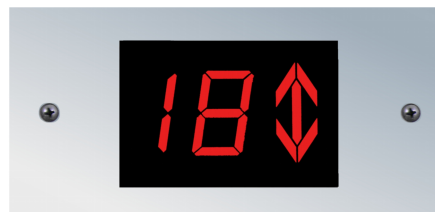


### **Kaseta zawiera następujące elementy:**


Pokrywą (z puszką) wykonaną ze stali nierdzewnej, szlifowanej o grubości 1,5mm, wyświetlacza matrycowego LCD w kolorze błękitnym lub wyświetlacza 7-segmentowego w kolorze czerwonym, ze strzałkami, wraz z wiązką podłączeniową prefabrykowaną; elementy montażowe

| Nazwa   | Kod         |
|---|-------------|
| Podtynkowa kaseta sygnalizacji dojazdu i położenia z wyświetlaczem 38mmLED  | SKSDP_38LED |
| Podtynkowa kaseta sygnalizacji dojazdu i położenia z wyświetlaczem 40mm LCD | SKSDP_LCD   |

- **Napięcie maksymalne zasilające (sterujące) 30VDC**
- **Pobór prądu podświetlenia przycisku (przy 24VDC) - 10mA**
- **Sterowanie sygnałem w kodzie binarnym**
- **Dokładne informacje techniczne znajdują się katalogu technicznym kaset wezwań.**

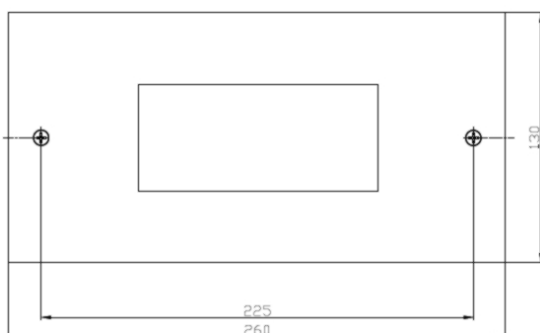

SKSDP\_LCD

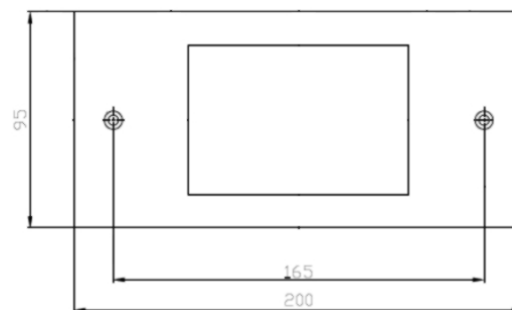

SKSDP\_38LED